

Staps® DS Kolstål Elementskruv

Byggplåtsskruv

Allmänt Borrande och gängpressande skruv avsedd för invändig infästning av byggplåt mot olika typer av underlag enligt tabellen. Vid montering rekommenderas skruvdragare med inställbart djupanslag, varvtal 1400 - 2200 rpm.


Material Kolstål SAE 1018 (SS1370), sätthärdat.

Bricka Kolstål med EPDM gummi.

Teknik Se tekniksida, 6.


Hylsa 8 mm 

Beställningsnr. 96323

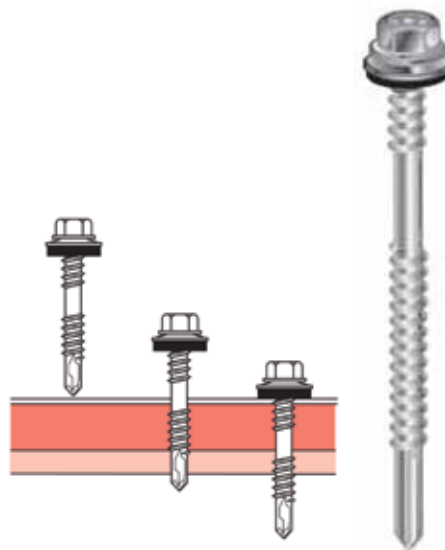

Element mot lättbalk/balk 2,0 - 5,0 mm

Skruv-dimension	Brick-diameter mm	Borrkap. Min / Max mm	Sandwich-element min-max mm	Standardförpackning Bestnr	Antal	KG /1.000
5,5 x 80	19	2 - 5	40-60	30029	100	15,8
5,5 x 98	19	2 - 5	50-78	30015	100	20,0
5,5 x 120	19	2 - 5	60-100	30016	100	21,7
5,5 x 150	19	2 - 5	70-130	30017	100	23,1
5,5 x 180	19	2 - 5	100-160	30018	100	26,4
5,5 x 230	19	2 - 5	150-210	30019	100	31,7



Element mot balk 4,0 - 12,5 mm

Skruv-dimension	Brick-diameter mm	Borrkap. Min / Max mm	Sandwich-element min-max mm	Standardförpackning Bestnr	Antal	KG /1.000
5,5 x 85	19	4,0 - 12,5	38-46	39982	100	15,9
5,5 x 105	19	4,0 - 12,5	38-64	30020	100	18,6
5,5 x 140	19	4,0 - 12,5	71-100	32649	100	23,8
5,5 x 150	19	4,0 - 12,5	61-110	30021	100	25,5
5,5 x 175	19	4,0 - 12,5	85-135	30022	100	27,4
5,5 x 190	19	4,0 - 12,5	100-150	30023	100	30,5
5,5 x 240	19	4,0 - 12,5	152-200	30024	100	39,2

