

Staps® Kombi Rostfri

Byggplåtsskruv


Allmänt Borrande och gängpressande rostfri skruv avsedd för utvändig infästning av byggplåt mot olika typer av underlag enligt tabellen. Vid montering rekommenderas skruvdragare med inställbart djupanslag, varvtal 1400 - 2200 rpm.

Material Rostfritt stål SS 2332. Borrspets: Härdad kolstål.

Bricka Rostfritt stål med EPDM gummi.

Teknik Se tekniksida, 6.

Hylsa 8 mm  Beställningsnr. 93110

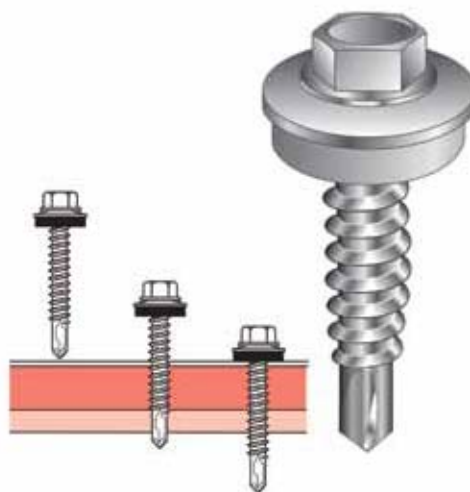

Skruv-dimension	Brick-diameter mm	Max borrarap. mm	RAL nr	Färg	Standardförpackning Bestnr	Antal	KG /1.000
Överlappsskruv med frisläpp							
4,8 x 20	14	2x0,5 / 2x1,0			93560	250	4,8
4,8 x 20	14	2x0,5 / 2x1,0	9011	Svart	93565	250	4,8
4,8 x 20	14	2x0,5 / 2x1,0	9010	Vit	93564	250	4,8
4,8 x 20	14	2x0,5 / 2x1,0	8004	Tegelröd	93558	250	4,8
Plåt mot trä							
4,8 x 35	14	2x1,0			90852	250	6,4
4,8 x 35	14	2x1,0	9011	Svart	93559	250	6,4
4,8 x 35	14	2x1,0	9010	Vit	90853	250	6,4
4,8 x 35	14	2x1,0	8004	Tegelröd	93561	250	6,4

