

### Byggplåtsskruv


**Allmänt** Borrande och gängpressande kolstålsskruv avsedd för invändig infästning av byggplåt mot olika typer av underlag enligt tabellen. Vid monteringen rekommenderas skruvdragare med inställbart djupanslag, varvtal 1400-2200rpm.


**Material** Stål SAE 1018 (SS1370), sätthärdat, FZB.

**Bricka** B = Lös bricka i kolstål med EPDM-gummi.  
F = Fast slagen fläns.  
Diameter enligt tabell.

**Teknik** Se tekniksida, 261.

**Hylsa 8 mm**   
Beställningsnr. 96323

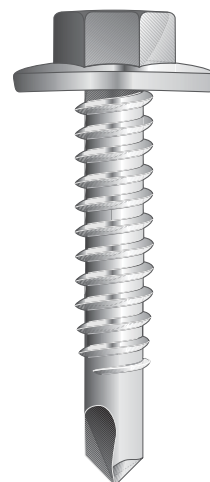

Skruv-dimension	Brick-diameter mm	Borrkap. Min / Max mm	Standardförpackning		 /1.000
			Bestnr	Antal	
<b>Överlappsskruv med frisläpp</b>					
4,8 x 19	F 10,5	2 x 0,5 / 2 x 1,0	92957	250	3,3
5,5 x 19	F 10,5	2 x 0,5 / 2 x 1,0	92967	250	3,6
6,3 x 22	F 14,5	2 x 0,65 / 2 x 1,0	99927	250	5,6
6,3 x 23	F 14,5	2 x 0,75 / 2 x 1,25	92959	250	5,6
6,3 x 32	F 14,5	2 x 0,75 / 2 x 1,5	99929	250	7,6
<b>Plåt mot lättbalk, max 4 mm</b>					
4,8 x 13	F 10	1,5 - 4	94244	1.000	2,4
4,8 x 19	F 10	1,5 - 4	94248	1.000	3,2
4,8 x 25	F 10	1,5 - 4	94250	1.000	3,9
4,8 x 32	F 10	1,5 - 4	94262	500	4,0
<b>Längdskruv mot lättbalk/balk, max 6 mm</b>					
6,3 x 19	F 13	3 - 5,5	94271	250	5,2
6,3 x 22	F 14	2 - 6	92944	250	5,6
<b>Plåt mot lättbalk/balk, max 6 mm</b>					
5,5 x 19	F 11	2 - 5,5	92940	250	4,4
5,5 x 25	F 14	1,5 - 5	99939	250	5,2
<b>Plåt mot grovbalk max 14 mm</b>					
5,5 x 24	F 11	3 - 8	92963	250	5,6
5,5 x 35	F 14	3 - 14	92965	250	7,2
5,5 x 50	F 14	3 - 12	93003	100	9,1
<b>Plåt mot trä</b>					
6,5 x 50	B 16	2 x 1,5	93004	150	11,2

