


Staps® DSS Rostfri

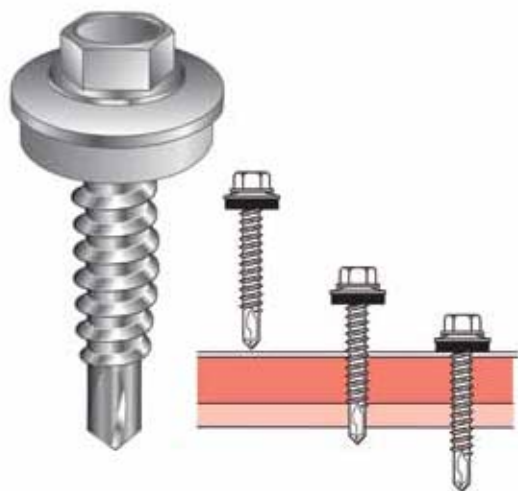

Byggplåtsskruv




Allmänt Borrande och gängpressande rostfri skruv avsedd för utvändig infästning av byggplåt mot olika typer av underlag enligt tabellen. Vid montering rekommenderas skruvdragare med inställbart djupanslag, varvtal 1400 - 2200 rpm.

Material Rostfritt stål SS 2332. Borrspets: Härdat kolstål.

Bricka Rostfritt stål med EPDM gummi.

Teknik Se tekniksida, 6.

Hylsa 8 mm med fjäder  Beställningsnr. 93110



Skruv- dimension	Brick- diameter mm	Borrkap. Min / Max mm	Klämlängd mm	Standardförpackning		KG /1.000
				Bestnr	Antal	

Överlappsskruv med frisläpp

4,8 x 20	14	2x0,5 / 2x1,0		93560	250	4,8
5,5 x 22	16	2x0,4 / 2x1,25		45917	250	5,6
6,3 x 25	16	2x0,4 / 2x1,25		99911	250	7,2

Plåt mot trä

4,8 x 35	14	2x1,0		90852	250	6,0
5,5 x 38	16	2x1,25		93378	250	8,0
6,5 x 50	16	2x1,25		93005	100	12,0

Plåt mot lättbalk, max 4,5 mm

4,8 x 22	14	1,2-4,5	6	92978	250	4,8
5,5 x 25	16	1,2-3,5	6	92976	250	6,4

Plåt mot lättbalk/balk max 6 mm

5,5 x 26	16	2-6	4	92980	250	6,4
----------	----	-----	---	-------	-----	-----

Plåt mot lättbalk/balk, med isolerskiva

5,5 x 38	16	1,2-3,5	15	99921	250	8,0
5,5 x 50	16	1,2-3,5	25	98978	100	10,0
5,5 x 60	16	1,2-3,5	45	98979	100	11,0
5,5 x 80	16	1,2-3,5	65	98980	100	14,0
5,5 x 38	16	2-6	17	99925	250	8,0

Plåt mot grovbalk max 12,5 mm

5,5 x 40	16	4-12,5	4	98981	200	6,8
----------	----	--------	---	-------	-----	-----