


# Staps® DSS Rostfri

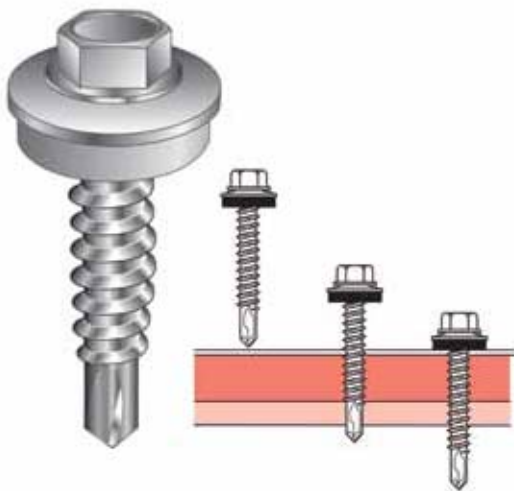

## Byggplåtsskruv


**Allmänt** Borrande och gängpressande rostfri skruv avsedd för utvändig infästning av byggplåt mot olika typer av underlag enligt tabellen. Vid montering rekommenderas skruvdragare med inställbart djupanslag, varvtal 1400 - 2200 rpm.

**Material** Rostfritt stål SS 2332. Borrspets: Härdat kolstål.

**Bricka** Rostfritt stål med EPDM gummi.

**Teknik** Se tekniksida, 6.

**Hylsa 8 mm med fjäder**  Beställningsnr. 93110



Skruv-dimension	Brick-diameter mm	Borrkap. Min / Max mm	Klämlängd mm	Standardförpackning		KG /1.000
				Bestnr	Antal	
<b>Överlappsskruv med frisläpp</b>						
4,8 x 20	14	2x0,5 / 2x1,0		93560	250	4,8
5,5 x 22	16	2x0,4 / 2x1,25		45917	250	5,6
6,3 x 25	16	2x0,4 / 2x1,25		99911	250	7,2
<b>Plåt mot trä</b>						
4,8 x 35	14	2x1,0		90852	250	6,0
5,5 x 38	16	2x1,25		93378	250	8,0
6,5 x 50	16	2x1,25		93005	100	12,0
<b>Plåt mot lättbalk, max 4,5 mm</b>						
4,8 x 22	14	1,2-4,5	6	92978	250	4,8
5,5 x 25	16	1,2-3,5	6	92976	250	6,4
<b>Plåt mot lättbalk/balk max 6 mm</b>						
5,5 x 26	16	2-6	4	92980	250	6,4
<b>Plåt mot lättbalk/balk, med isolerskiva</b>						
5,5 x 38	16	1,2-3,5	15	99921	250	8,0
5,5 x 50	16	1,2-3,5	25	98978	100	10,0
5,5 x 60	16	1,2-3,5	45	98979	100	11,0
5,5 x 80	16	1,2-3,5	65	98980	100	14,0
5,5 x 38	16	2-6	17	99925	250	8,0
<b>Plåt mot grovbalk max 12,5 mm</b>						
5,5 x 40	16	4-12,5	4	98981	200	6,8