


Staps® Miracle DSS Rostfri

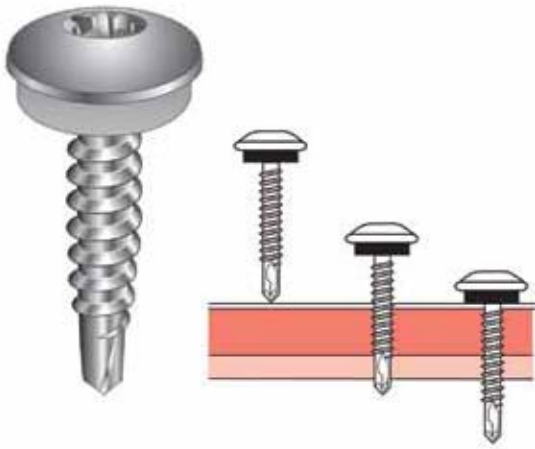

Byggplåtsskruv

Allmänt Borrande och gängpressande rostfri skruv avsedd för utvändigt infästning av byggplåt mot olika typer av underlag enligt tabellen. Vid monteringen rekommenderas skruvdragare med inställbart djupanslag, varvtal 1400-2200 rpm.

Material Rostfritt stål SS2332. Borrspets: Härdad kolstål.

Bricka EPDM-gummi.


Teknik Se tekniksida, 6.

Bits M25  Beställningsnr. 95579 medföljer i varje paket.




Skruv-dimension	Fläns-diameter mm	Borrkap. Min / Max mm	Klämlängd mm	RAL nr	Färg	Standardförpackning Bestnr	Antal	KG /1.000
-----------------	-------------------	-----------------------	--------------	--------	------	----------------------------	-------	-----------

Överlappsskruv med frisläpp




4,8 x 20	13	2-0,4 / 2x1,25				99475	250	3,6
4,8 x 20	13	2-0,4 / 2x1,25		9011	Svart	45891	250	3,6
4,8 x 20	13	2-0,4 / 2x1,25		9010	Vit	45893	250	3,6
4,8 x 20	13	2-0,4 / 2x1,25		8004	Tegelröd	45895	250	3,6
6,3 x 25	14	2-0,4 / 2x1,25				99477	250	5,6

Plåt mot trä




4,8 x 35	13	2x1,25				99479	250	4,8
4,8 x 35	13	2x1,25		9011	Svart	45897	250	4,8
4,8 x 35	13	2x1,25		9010	Vit	45899	250	4,8
4,8 x 35	13	2x1,25		8004	Tegelröd	45901	250	4,8

Plåt mot lättbalk, max 3.5 mm




5,5 x 25	14	1,2-3,5	6			99481	250	5,6
5,5 x 25	14	1,2-3,5	6	9011	Svart	45909	250	5,6
5,5 x 25	14	1,2-3,5	6	9010	Vit	45903	250	5,6
5,5 x 25	14	1,2-3,5	6	8004	Tegelröd	45911	250	5,6

Plåt mot lättbalk/balk max 6 mm




5,5 x 26	14	2-6	4			99485	250	5,2
----------	----	-----	---	--	--	-------	-----	-----

Plåt mot lättbalk/balk med isolerskiva



5,5 x 38	14	1,2-3,5	17			99487	250	6,8
----------	----	---------	----	--	--	-------	-----	-----

Plåt mot grovbalk max 12,5 mm



5,5 x 40	14	4-12,5	4			99489	250	6,8
----------	----	--------	---	--	--	-------	-----	-----