


Staps® DSS Rostfri Elementskruv

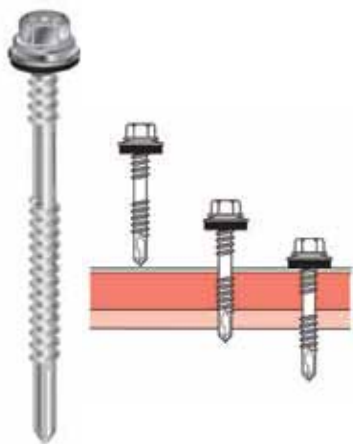

Byggplåtsskruv

Allmänt Borrande och gängpressande rostfri skruv avsedd för utvändigt infästning av byggplåt mot olika typer av underlag enligt tabellen. Vid montering rekommenderas skruvdragare med inställbart djupanslag, varvtal 1400 - 2200 rpm.


Material Rostfritt stål SS 2332. Borrspets: Härdat kolstål.

Bricka Rostfri med EPDM gummi.

Teknik Se tekniksida, 6.


Hylsa 8 mm med fjäder  Beställningsnr. 93110

Element mot lättbalk/balk 2,0 - 5,5 mm




Skruv-dimension	Brick-diameter mm	Borrkap. Min / Max mm	Sandwich-element min-max mm	Standardförpackning Bestnr	Antal	KG /1.000
5,5 x 70	19	2,0 - 5,5	22-47	45700	100	12,0
5,5 x 110	19	2,0 - 5,5	57-87	30000	100	18,7
5,5 x 130	19	2,0 - 5,5	77-107	30001	100	21,0
5,5 x 150	19	2,0 - 5,5	99-127	30002	100	25,5
5,5 x 180	19	2,0 - 5,5	127-157	30003	100	26,1
5,5 x 230	19	2,0 - 5,5	178-207	30004	100	32,4

Element mot balk 4,0 - 12,5 mm



Skruv-dimension	Brick-diameter mm	Borrkap. Min / Max mm	Sandwich-element min-max mm	Standardförpackning Bestnr	Antal	KG /1.000
5,5 x 95	19	4,0 - 12,5	28-55	30028	100	18,7
5,5 x 125	19	4,0 - 12,5	58-85	30005	100	24,2
5,5 x 150	19	4,0 - 12,5	83-110	30006	100	23,1
5,5 x 165	19	4,0 - 12,5	98-125	30007	100	30,0
5,5 x 185	19	4,0 - 12,5	113-145	30008	100	30,5
5,5 x 210	19	4,0 - 12,5	138-170	30009	100	32,3
5,5 x 240	19	4,0 - 12,5	168-200	30010	100	39,2

Element mot trä



Skruv-dimension	Brick-diameter mm	Borrkap. Min / Max mm	Sandwich-element min-max mm	Standardförpackning Bestnr	Antal	KG /1.000
6,5 x 140	19		< 90	30011	100	26,1
6,5 x 160	19		< 110	30012	100	30,1
6,5 x 180	19		< 130	30013	100	34,1
6,5 x 200	19		< 150	30014	100	37,7
6,5 x 240	19		< 190	45788	100	43,1